

Door Tablet SL

Écran interactif tactile professionnel



Notre écran mince, profilé et spécialement conçu est placé à l'extérieur de vos salles de réunion



Facile à installer

Il fonctionne "prêt à l'emploi" et est livré avec tous les accessoires et équipements nécessaires. Il est facile à monter sur n'importe quelle surface, y compris le verre, la brique et le métal. L'appareil est livré avec une serrure de sécurité intégrée.



Lisible à grand angle de vue

L'écran IPS permet de lire confortablement l'écran à distance et à grand angle, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de se rapprocher pour lire ce qui est affiché.



Robuste

L'écran est en verre trempé, ce qui signifie qu'il est résistant, facile à nettoyer et qu'il ne se brisera pas, ne se fissurera pas et ne se détériorera pas excessivement avec le temps ou un usage intensif. Il est construit pour durer et rester beau.



Beau

Doté d'un design élégant et mince (2,1 cm de profondeur) et dispose d'un écran tactile couleur haute résolution (1280 x 800 ppp) de 10,1 pouces, de sorte que l'affichage est facile à lire et permet une interaction fluide. Ajoutez votre marque et faites de cet appareil le vôtre.




Alimentation par Ethernet (PoE+) intégrée

Nul besoin de se fier aux signaux Wi-Fi, un seul câble PoE+ alimente le SL, ce qui vous permet de bénéficier d'une gestion complète de l'énergie. Éteignez et redémarrez les écrans selon vos besoins.



Lumière LED à l'avant

Des lumières LED brillantes et colorées à l'avant et sur les côtés de Door Tablet SL signalent qu'une pièce est libre ou occupée et sont visibles de loin - Il n'est donc pas nécessaire de se rendre dans une salle pour connaître son statut. Utilisez le SL avec la bande LED en haut ou en bas de l'appareil.

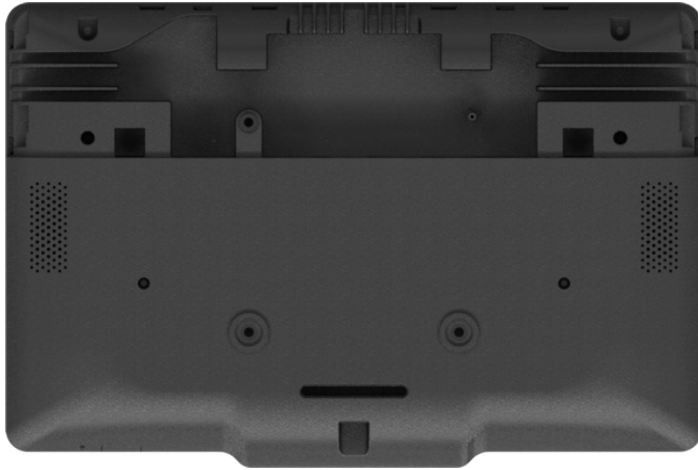

Caractéristiques

UCT	ARM quad-core 1.5GHz
Mémoire	2GB DDR3L
Stockage	16GB eMMC
Affichage d'orientation	Paysage/Portrait
Codecs audio	MPEG/OGG/ACC
Couleurs	Noir
PoE+	Oui
Wi-Fi	Oui

Écran

Taille	10.1"
Résolution (Max.)	1280 x 800
Luminosité	350 nits
Taux de contraste	1000 : 1
Angle de vue (H/V)	170/170

Interface E/S

Ethernet	RJ45 (10M/100M)
USB	2x USB2.0 type A
Sortie stéréo analogique	Stéréo 3,5 mm
Stockage à expansion	Fente Micro SDHC
Haut-parleur	2W x 2

Mécanique

Dimensions sans support	248 x 166 x 20.8mm 9.76" x 6.54" x 0.82"
Poids	615g / 1.375 lbs
Montage	Verre / Surface
Hébergement	Plastique
Environnement	Temp. de fonctionnement 0-50°C Humidité : 10 à 90% (sans condensation)
Puissance - optionnelle	DC 12V, 1.5A
Certification	CE/FCC/RoHS/NCC/IMDA

<https://door-tablet.com> | sales@door-tablet.com

UK: +44 800 910 1131 | USA: +1 407 545 5925

Le serveur et le logiciel Door Tablet peuvent être téléchargés après inscription
Les Tablet Apps sont disponibles sur les sites en ligne de Apple, Google et Microsoft.
Recherche: door tablet

Door Tablet est une marque déposée de Public.Class Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

