

# Door Tablet WBX

Signalisation d'orientation - Pour les zones communes



Un dispositif compact qui fonctionne sous Microsoft Windows, pour les écrans d'orientation de Door Tablet dans les lieux publics et les kiosques tactiles. Une partie de la gamme Door Tablet WIN



## Facile à installer

Fonctionne " prêt à l'emploi " avec le système Door Tablet. Permet d'afficher des panneaux d'orientation, des messages de bienvenue et des économiseurs d'écran dans vos espaces communs.



## Un design mince et robuste

Se fixe facilement derrière tous les écrans grâce aux attaches velcro fournies. Un appareil robuste qui survivra aux chocs et heurts.



## Gestion à distance

Possibilité de gérer le Door Tablet ABX à distance à l'aide de l'interface utilisateur Web de Door Tablet.



## Ethernet câblé ou Wi-Fi

Installation propre via un seul câble, avec la norme IEEE 802.11. Connectivité Wi-Fi également disponible, si vous le souhaitez.



## Interactif ou en mode lecture uniquement

A utiliser avec les écrans Door Tablet tactiles ou non tactiles pour l'orientation en lecture uniquement ou interactive.



## Stockage eMMC

Aucune raison de paniquer en cas de coupure de courant soudaine, car le WBX dispose d'une mémoire eMMC de 32 Go garantissant que les données ne soient pas corrompues.




## Full HD et multi-écrans

La sortie HDMI assure un affichage clair et net (jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz) et la clarté du texte. Se connecte facilement à plusieurs écrans via deux sorties HDMI.



## Système à faible consommation d'énergie avec processeur Intel

Un système de refroidissement sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux et une consommation d'énergie ultra-faible pour une efficacité énergétique optimale. Avec Intel à l'intérieur, vous êtes assuré d'avoir un système fiable.

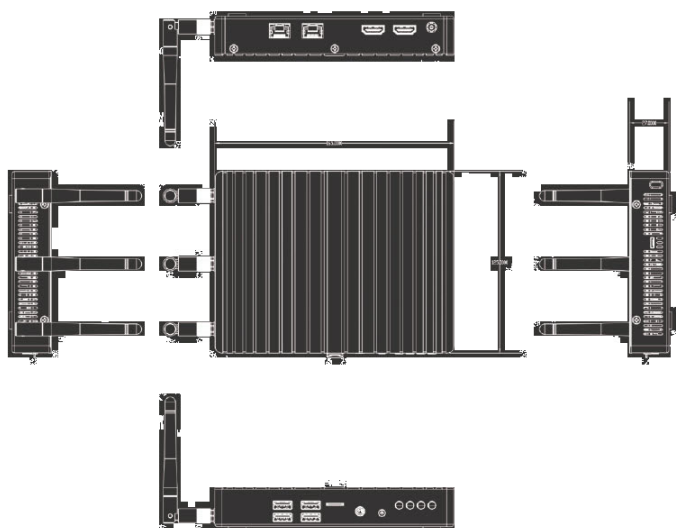

## Caractéristiques

UCT	Intel Celeron N3060
Mémoire	1.35V DDR3L 2GB DDR3L
Stockage	32GB eMMC
Affichage d'orientation	Paysage/Portrait
Codecs audio	MP3
Réseautage+	Filaire et Wi-Fi

## Environnement opérationnel

Type	Windows 10 Pro
Résolution de sortie	3840 x 2160 à 30Hz
HDMI	2560 x 1600 à 60Hz 2560 x 1440 via eDP

## Interface E/S

Ethernet	RJ45 (10M/100M)
USB	4 x USB 3.0, 1 x Micro-B USB
Sortie stéréo analogique	1
Stockage à expansion	1 x logement pour mini-PCle pleine grandeur 1 x logement pour mini-PCle de demi-taille

## Mécanique

Dimensions	140.8 x 107.5 x 27 mm
Poids	570g
Montage	Surface / Scotché
Hébergement	Métallique
Environnement	Température de fonctionnement : 0 à 40°C Humidité de fonctionnement : 0 à 90%.
Puissance	DC 19V, 65W/3.42A
Certification	CE/FCC

<http://door-tablet.com> | [sales@door-tablet.com](mailto:sales@door-tablet.com)

UK +44 800 910 1131 | USA +1 407 545 5925

Serveur disponible pour le téléchargement après inscription  
Les applications de Tablet sont disponibles sur les magasins d'applications  
Apple, Google et Microsoft. **Recherche:** door tablet

Door Tablet est une marque déposée de Public. Class Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

